



# **Austauschanleitung für Scheibenauflage-Gummi (Braas Atelier-Dächfenster)**

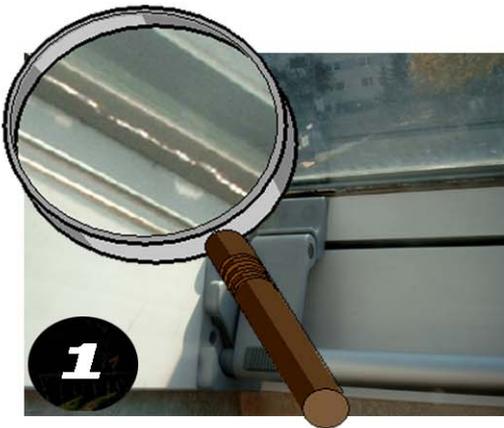

**Defekt:** Gummi Spröde und eingerissen

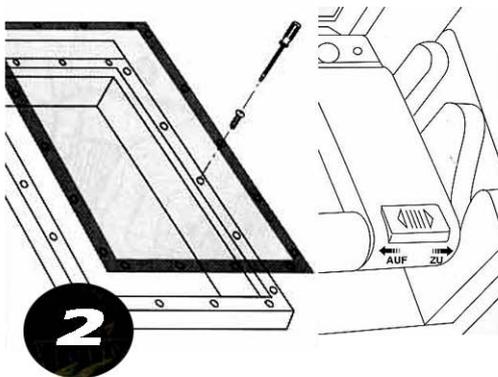

## **Glasscheibe demontieren**

Kreuzschlitzschrauben außen lösen und Scheibe herausnehmen.

**Vorsicht:** Vor ausbau der Scheibe Griffstange verriegeln (Auf/Zu), sonst besteht Verletzungsgefahr durch aufspringenden Flügel.

Nur mit Glasheber oder Handschuhen arbeiten, die Glasscheibe ist im ausgebauten Zustand umlaufend scharfkantig.



Defekten Gummi vollständig entfernen, und die Nut reinigen.



Neuen Gummi einziehen, Ecken auf Gehrung schneiden.



*Glasscheibe wieder montieren, beim einsetzen der Scheibe darauf achten das sich der Gummi nicht verdreht.  
**Achtung:** es darf sich kein Schmutz, oder Sandkorn auf dem Gummi befinden, ansonsten besteht die Gefahr das die Scheibe beim eindrehen der Befestigungsschrauben (oder zu einen späteren Zeitpunkt) einen Sprung bekommt.*



*Zusätzlich sollte die Scheibe im oberen Bereich von außen mit Silikon versiegelt werden.*

**MEURER**  
Bauelemente & Montagen



- Sichtschutz
- Ersatzteile
- Zubehör

url: [www.meurer-bauelemente.de](http://www.meurer-bauelemente.de)  
mail: [info@meurer-bauelemente.de](mailto:info@meurer-bauelemente.de)  
fon: (0911) 97791406  
fax: (0911) 9712343